SISTEMA OCV3 para 3 motores
con las cajas baterías externas y caja calefacción-ventilación CVA

MISMO CONSUMO QUE UNA BOMBILLA

EJEMPLO DE INSTALACIÓN APROXIMADO
depende de los requisitos de cada proyecto

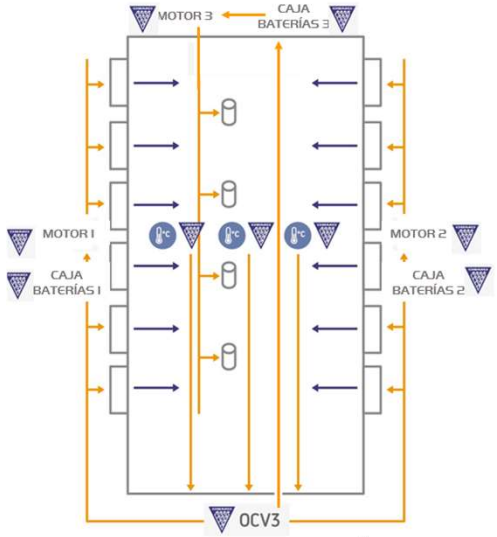

PASOS DE CONEXIÓN (aptos para toda la gama de motores OSMO):V2

1	Apagar el regulador OCV3 **! Todas las conexiones posteriores a la instalación inicial siempre hacer con el regulador apagado**
2	Conectar el regulador OCV3 a las Cajas Baterías 12 V o 24V: manguera de cable de 5 hilos (5x1) *
3	Conectar los motores a las Cajas Baterías 12 V o 24V : manguera de cable de 4 hilos, L150cm * **! No alargar la manguera de cable de 150 cm.**
4	Conectar la Sonda Digital de Temperatura a la Entrada Sonda del regulador OCV3: manguera apantallada de 3 hilos (3x0,5) * **! Conectar la pantalla tanto en la sonda como en el regulador a nuestro verde-amarillo**
5	Conectar la Caja CVA al bus de comunicación del circuito de 2 motores de la OCV3: manguera apantallada de 3 hilos (3x0,5) + pantalla*
6	Conectar los conectores de las baterías dentro de la Cajas Baterías 12 V o 24V **! Asegurarse de que la posición del conector es correcta antes de insertarlo**
7	Conectar la entrada de 230V del regulador OCV3 *
8	Encender el regulador OCV3

* Consulta el diagrama de conexión de cables en el manual de instrucciones del regulador. Nunca utilizar los hilos sueltos, sino los cables flexibles multiconductores.

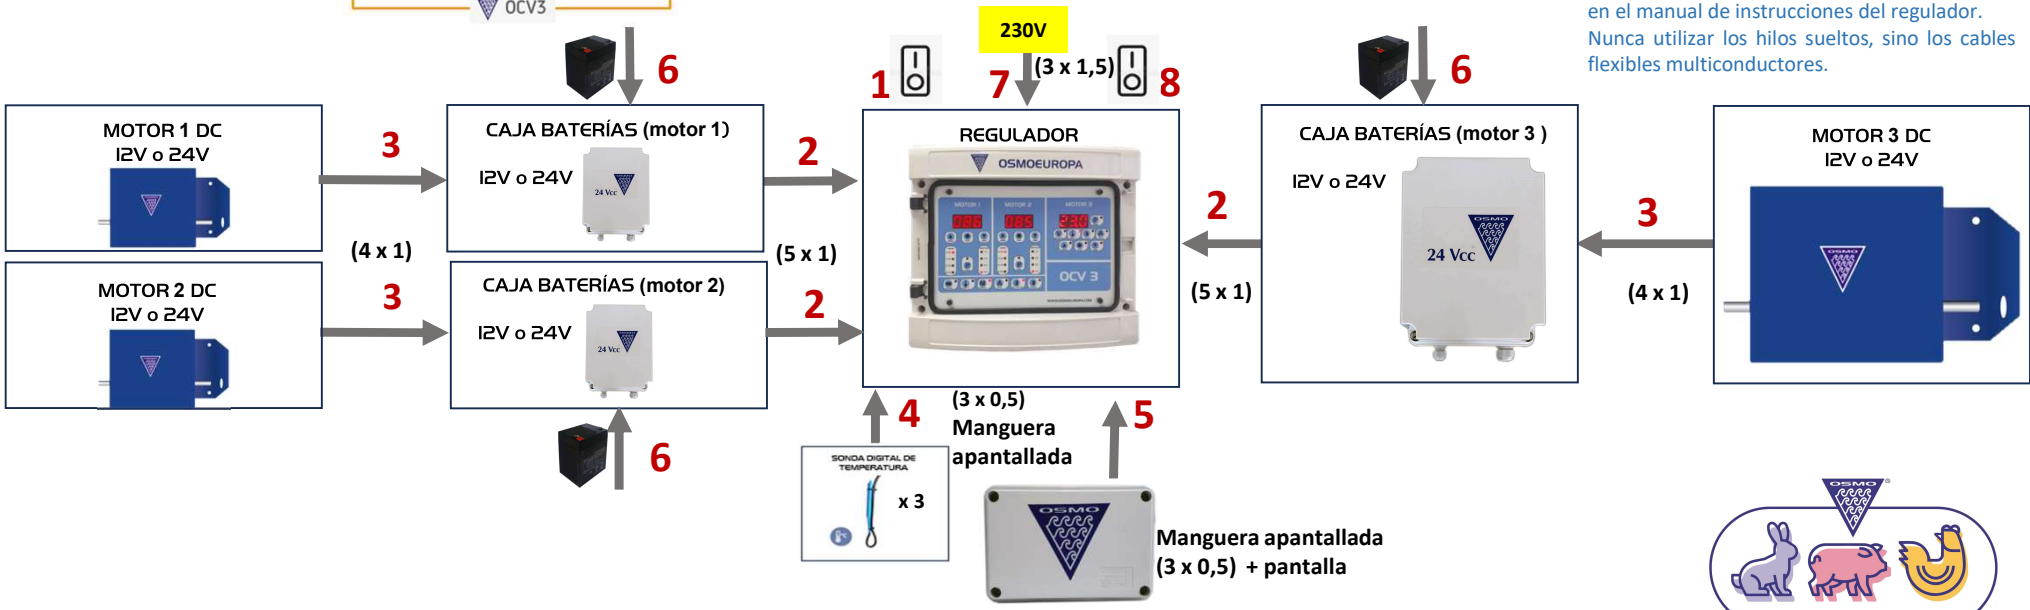

ANIMALES A SALVO
www.osmoeuropa.com

OSMOEUROPA SLU B50801794 Pol. Malpica, C/ F Oeste 95, 50016 Zaragoza ESPAÑA