SISTEMA OCM para 1 motor

MISMO CONSUMO QUE UNA BOMBILLA

EJEMPLO DE INSTALACIÓN APROXIMADO
depende de los requisitos de cada proyecto

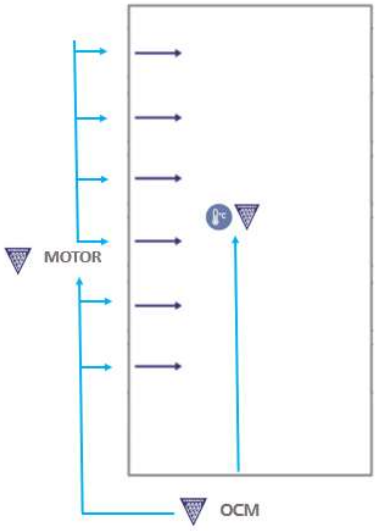

PASOS DE CONEXIÓN (aptos para toda la gama de motores OSMO):	
1	Apagar el regulador OCM ! Todas las conexiones posteriores a la instalación inicial siempre hacer con el regulador apagado
2	Conectar el regulador al motor 12 V o 24V: manguera de cable de 5 hilos (5x1) *
3	Conectar la Sonda Digital de Temperatura a la Entrada Sonda del regulador OCM: manguera apantallada de 3 hilos (3x0,5) * **! Conectar la pantalla tanto en la sonda como en el regulador a nuestro verde-amarillo**
4	Opcional: Conectar los conectores de la Entrada Auxiliar * (libre de tensión)
5	Conectar los conectores de la(s) batería(s) 12V o 24 V al circuito de motor dentro del motor **! Asegurarse de que la posición del conector es correcta antes de insertarlo**
6	Conectar la entrada de 230V al regulador OCM *
7	Encender el regulador OCM

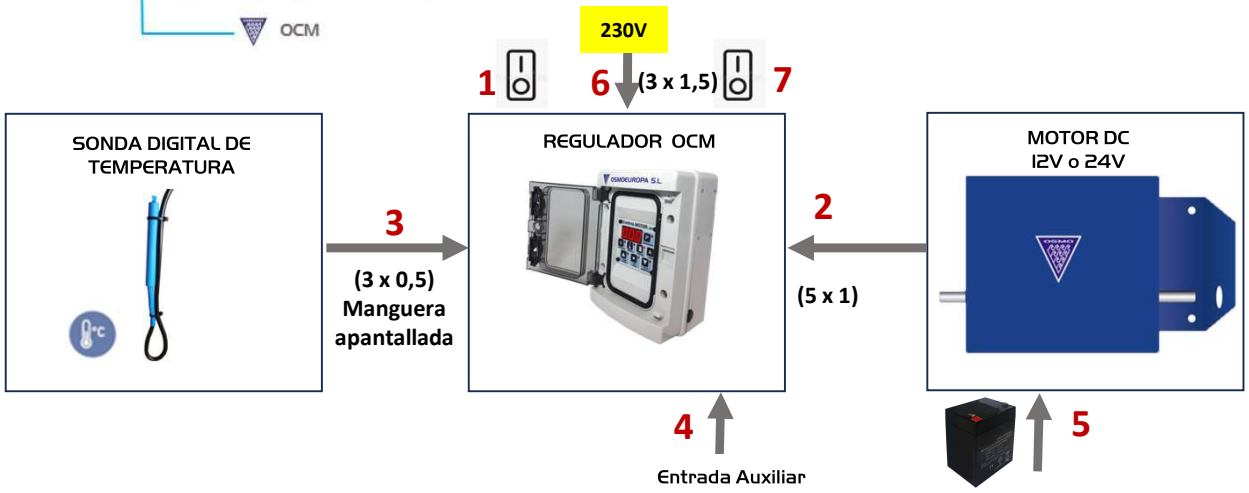

* Consulta el diagrama de conexión de cables en el manual de instrucciones del dispositivo. Nunca utilizar los hilos sueltos, sino los cables flexibles multiconductores.

OSMOEUROPA SLU B50801794 Pol. Malpica, C/ F Oeste 95, 50016 Zaragoza ESPAÑA

ANIMALES A SALVO
www.osmoeuropa.com